MT-2500N

PATÍN HIDRÁULICO INDUSTRIAL PARA USO RUDO

MaxiTools®

CHASIS DEL MARCO DE CARGA:

Construcción indeformable en acero. Horquillas de puntas redondeadas, para minimizar los daños a los pallets.

Las ruedas de entrada y salida permiten recepcionar fácilmente las paletas. Puntos de apoyo engrasables.

SISTEMA HIDRÁULICO

Construcción sólida, émbolo con acabado en cromado duro y protección contra sobrecargas. La válvula de frenado garantiza un descenso uniforme de la carga.

RUEDAS DE DIRECCIÓN Y RODILLOS DE CARGA:

Los cojinetes cerrados por ambos lados garantizan la facilidad de marcha y previenen un desgaste prematuro.

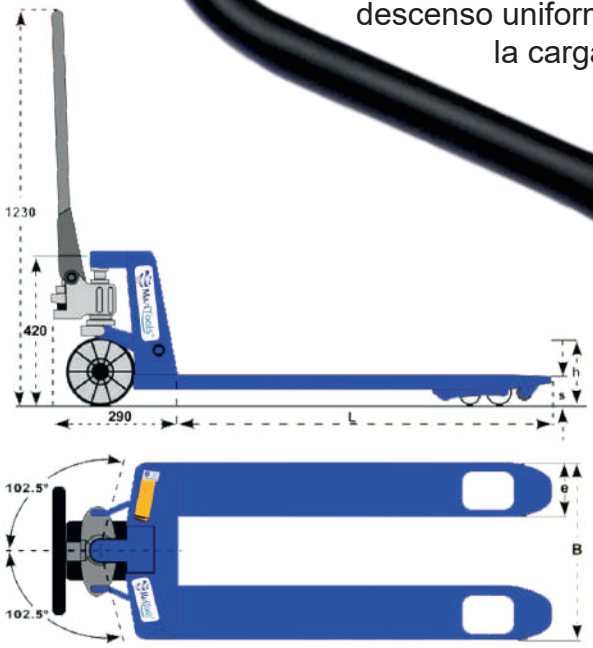

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Datos técnicos de los modelos estándares:	
	MT- 2500N
Carrera de elevación, h:	***190 mm***
Altura de entrada en pallets, s:	***75 mm***
Longitud de horquilla, L:	***1220 mm***
Anchura horquilla, e:	***160 mm***
Anchura exterior, B:	***685 mm***
Ruedas direccionales:	***180 X 50 mm***
Ruedas de carga:	***74 X 70mm***
Capacidad de carga:	***2500 kg***
Peso transpaleta:	***62 kg***

ISO 9001 - ISO 14000 · OSHA Occupational Safety and Health Administration S18000 · TÜV · CE · MaxiTools®